



STEP 1 (ワーク、前加工)

a) 深さ0.125" (3.175mm) の60°アリ溝を2ヶ所加工する。

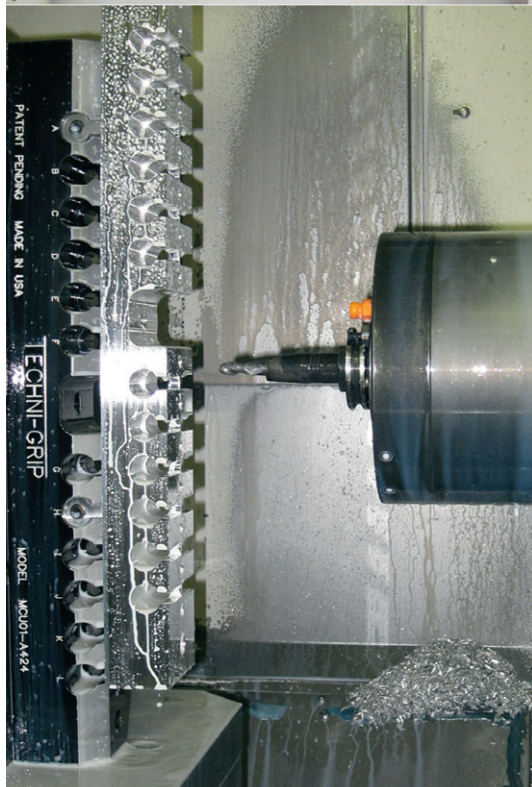

b) 直径Φ 0.5" (12.7mm)、深さ0.125" (3.175mm) の穴を使用する位置決めピンの間隔に合わせて2ヶ所加工する。
各ピン間ピッチは1.375" (34.925mm)。
直径公差は生産に求められる精度によります。

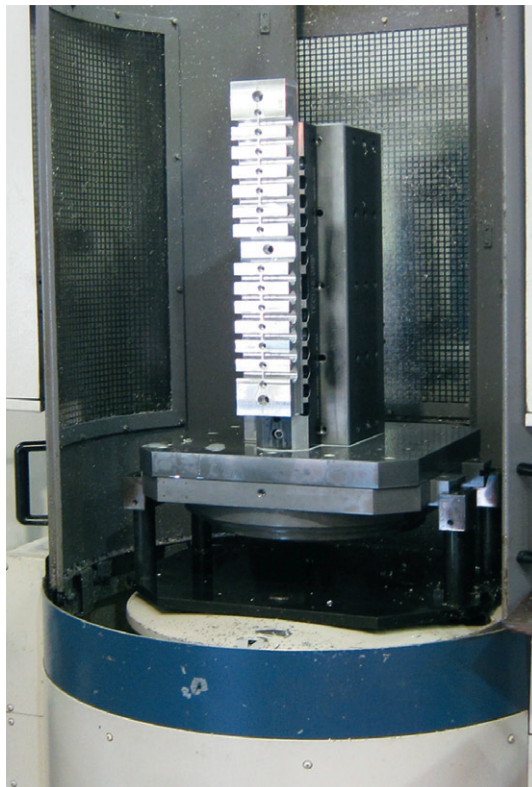

STEP 2

a) 使用する位置決めピンを取り外す。

1/4インチ六角レンチ使用。



b) ピンを取り外した位置決め穴にスペーサーを挿入しピンを再度取りつける。

1/4インチ六角レンチ使用。



STEP 3


アリ溝クランプアセンブリーを開く。

3/8インチ六角レンチ使用。



STEP 4

a) STEP 1のbで加工したワーク、穴2ヶ所を使用位置決めピンに嵌めこみ水平になるよう固定する。



b) アリ溝クランプアセンブリーを締めつけてワークをホールディング。
*締付トルク
アルミ:15フィードボンド(約20NM)以下
その他(ステン、チタン、インコネル他):25フィードボンド(約34NM)以下

総輸入元：



株式会社 NaITO

東日本エリア Tel:03-3800-7110 Fax:03-3800-8727

中日本エリア Tel:052-822-4101 Fax:052-822-4106

西日本エリア Tel:072-960-7013 Fax:072-960-7012

URL: <http://www.naito.net>

E-mail: gd_info@naito.net

お問い合わせ先


テクニグリップ

ワークホールディングシステム




TOMBSTONEPRODUCTS トゥームストーン (タワー型)

※ベースプレートは別売
※寸法表記は全てインチサイズです

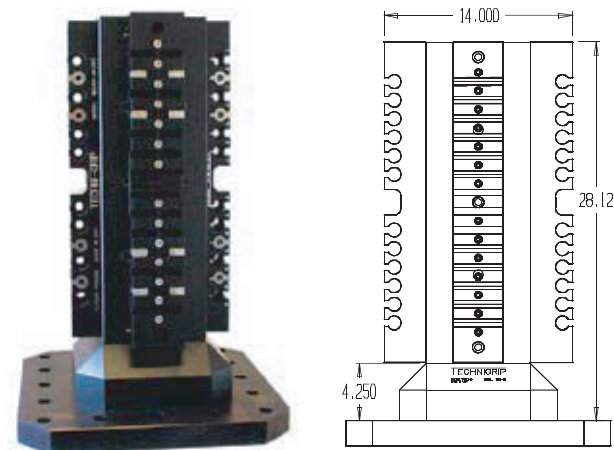


四面水平トゥームストーン 28インチ
Part No.MCT01-428

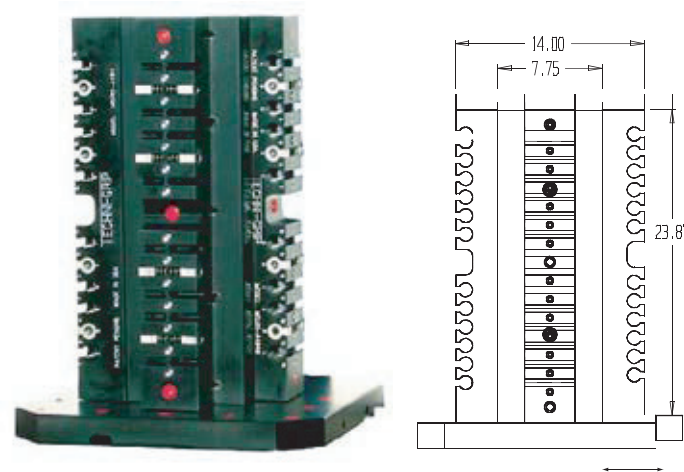


四面水平トゥームストーン 24インチ
Part No.MCT01-424

※MCU01-A424 もしくは A4242 に接続可能

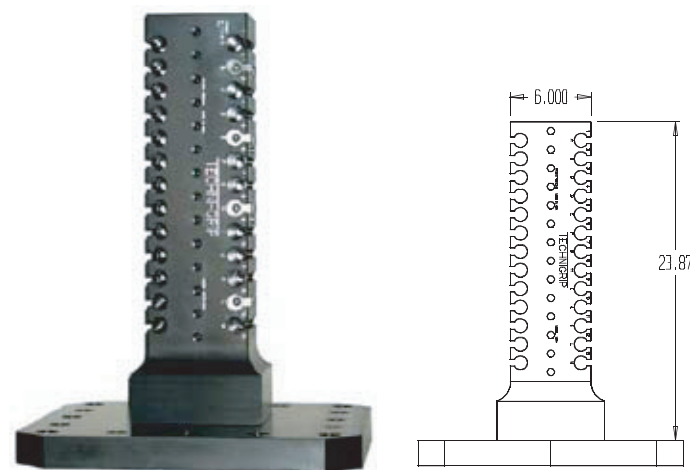

2面水平トゥームストーン24インチ
Part No.MCT01-224

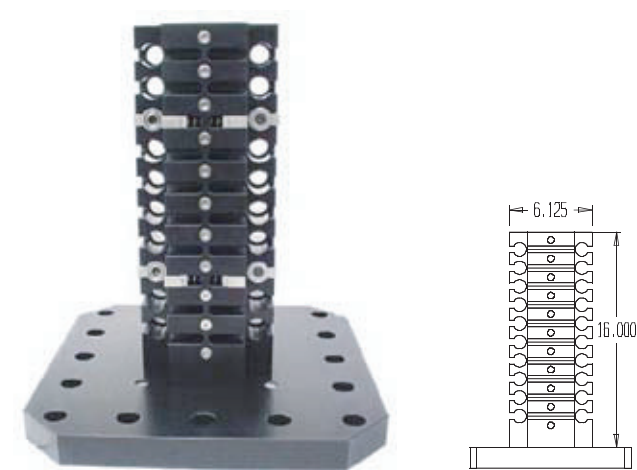


四面水平トゥームストーン 16インチ
Part No.MCT01-420

※MP01-1 と PB01-6 と共に 4 軸ロータリーへの組み付けが可能


INDEXING PRODUCTS インデックス




16インチ 4軸 / ピローブロックアセンブリ /
ユニバーサルマウンティングプレート
Part No.MCI01-2A16-6

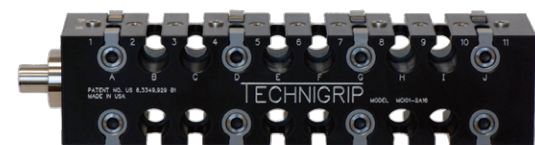


16インチ 4軸
Part No.MCI01-2A16




36インチ ユニバーサル
Part No.MCU01-A836

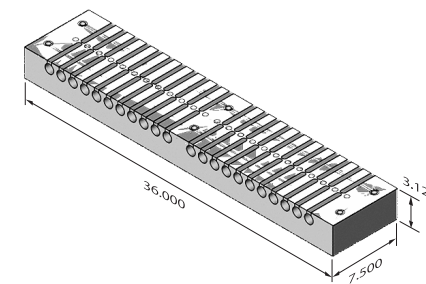


24インチ フルハイトユニバーサル
Part No.MCU01-A424

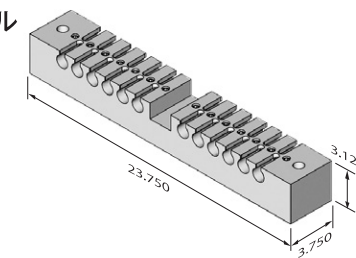


24インチ
ロープロファイルユニバーサル
Part No.MCU01-A4242

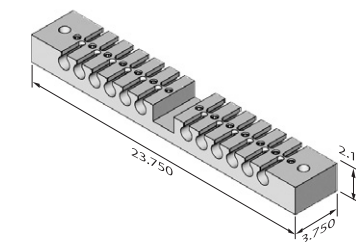


16インチ ユニバーサル
Part No.MCU01-A416



12インチ ユニバーサル
Part No.MCU01-A412



5インチ ユニバーサル
Part No.MCU01-A45



UNIVERSAL PRODUCTS ユニバーサル (汎用型)

※寸法表記は全てインチサイズです

ACCESSORIES アクセサリー



ピローブロック
アセンブリ
Part No.PB01-6



ユニバーサル
マウンティングプレート
Part No.MP01-1



アリ溝クランプ
アセンブリ
Part No.DT01-1