


NR スチールアミパレ

使いやすさを徹底的に追及!

折り
たたみ式
多目的
物流カゴ

メッシュ構造なので
収納状況も一目瞭然。
規格を統一することで、
倉庫管理を驚くほど
合理化できます。

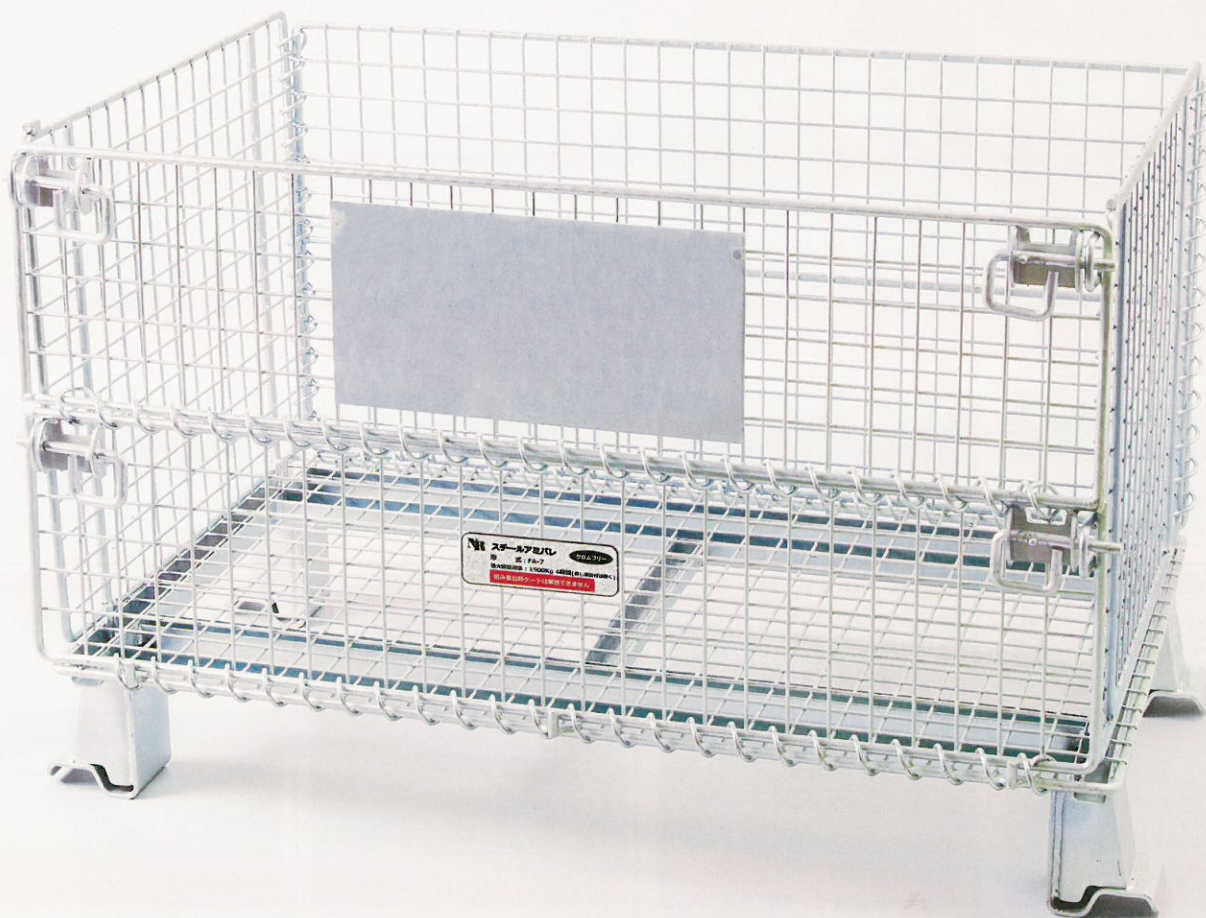

アミパレの特長



1 ストッパー

積段の状態でごートを明けた時の、荷崩れを防止し、また積段の時の目印となります。

2 補強線

積段の時に金網の強度をアップします。

3 溶接金網

6.0mmφのスチールロッドを自動溶接機でスポット溶接しています。

4 フック

ハンドルシャフトを差し込めば、側面の金網が開くのを防止できます。

5 切断面

安全性を徹底追求し、切断面は面取り加工を施してあります。(ハンドルシャフト)

6 ハンドル

側面から出ているフックにハンドルシャフトを差し込んで固定。ロックすることも可能です。外せば簡単に折りたためます。

7 U型鋼

底部(ベース)をより頑強にするため、補強用U型鋼を本体金網と一体溶接しています。

8 信頼の銘板

製品に情報を銘板に記載します。

9 下部ストッパー

側面金網の開きを防止します。

10 脚(レグ)

積段の時の安全性を考えた特殊構造で、荷崩れを防止。ベース型鋼と一体溶接し、強度を高めています。

11 コイル

各面の金網を安定させ、蝶番の動きをします。

こだわり POINT

積み重ねができるので、 スペースが有効に 利用できます。

規定質量で4段積み（一部の型式を除く）が可能。
保管棚としても利用できます。

※定められた積載段数以上の積み重ねはお止めください。
※積段の時はゲートパネル上下すべてを閉じてください。



フォークリフトの作業性を 考え設計しました。

積み替える心配がなく、そのままフォークリフト作業が行えます。
8方向からフォークの差込みが可能。狭いスペースでの作業効率を高めました。

強度・耐久性は万全！ しかも軽量です。

スチールロッドを格子状に溶接。質量を適度に分散させることができるため、軽量でありながら、優れた強度を実現しました。

キャスターを取り付け、 運搬車に早替わり。

オプションの車輪を取り付ければ、そのまま運搬車として使用できます。

※車輪の分だけ荷物を減らす必要があります。



折りたたみは簡単。 空函の返送運賃を 節約できます。

使わないときは簡単に折りたためるため、保管場所をとりません。

空函の返送運賃も大幅に削減できます。



環境に優しいクロムフリーを 採用しています。

様々な用途で使われています！



オプション例



ネーム印刷

ネーム印刷をすることで、生産管理をスムーズにします。



ソリ付き

ローラーコンベアなどで搬送する場合に最適です。



上ブタ付き 1枚

貴重品や運搬時に散乱するおそれがある内容物に最適です。（ゴミ収納容器としても使用できます。）



上ブタ付き 2枚

1枚蓋同様運搬時に細かな内容物に最適です。（観音扉タイプ。）



内張り

傷つきやすいものや、小さい内容物の運搬・保管に適しています。



専用台車

スチールアミパレの移動がラクラクに行なえます。



車輪付き

車輪を付けることで、狭いスペースでもラクラク移動が可能です。



フォークガイド付き

回転フォークリフトでの作業に最適です。

組み立て方・商品サイズ



品番	積載 (kgs)	容積 (m ³)	呼称寸法 W×L×H (mm)	脚高 (mm)	線径 (mm)	網間隔 (mm)	自重 (kgs)	積段	前面扉
FE-2	300	0.15	800×500×530 (内寸:770×460×390) (外寸:844×530×538)	100	3	30×30	17	4	全開
FC-2	500	0.15	800×500×535 (内寸:760×475×395) (外寸:833×532×550)	100	5	25×50	24	4	全開
FB5.5G	1000	0.27	1000×800×490 (内寸: 760×950×340) (外寸:1038×833×508)	100	6	50×50	36	4	全開
FS-5G	1000	0.52	1000×800×850 (内寸: 950×760×700) (外寸:1038×833×868)	100	6	50×100	44	4	半開
FB-5G	1500	0.52	1000×800×850 (内寸: 950×760×700) (外寸:1038×833×868)	100	6	50×50	50	4	半開
FS-7G	1000	0.84	1200×1000×890 (内寸:1150× 950×740) (外寸:1238×1031×908)	100	6	50×100	58	4	半開
FA-7	1200	0.84	1200×1000×890 (内寸:1150× 950×740) (外寸:1238×1031×908)	100	6	50×50	68	4	半開
FB-7G	2000	0.84	1200×1000×895 (内寸:1150× 950×740) (外寸:1250×1031×913)	100	6	50×50	75	4	半開

- ネームプレート (150mm×300mm) を標準装備しています。
- 標準表面処理は電気亜鉛メッキです。(三価クロム)
- 呼び寸法は実寸法と異なります。
- 呼称寸法(H)には、脚高も含まれています。
- 上記以外の特注サイズ、特注銘板、特注加工等もご相談に応じます。
- (FE-2)と(FC-2)のフタはございません。
- (FE-2)のフォークガイドはございません。

スチールアミパレを安全にお使い頂くために！

- 積 載 表示された積段量、積段数以内でご使用ください。
- 組 立 ゲート下端部を受け止め溝にしっかり差し込み固定してください。
又、メッシュ部分から出ているホルダーバーを受け止め部分の奥まで差し込んでゲートが開かないようにしてください。
- 段重ね 脚部をパレットの線材に確実に乗せてください。
又、積段の時に品物を入れたままゲートを開くのは危険です。
パレットを積段した状態で、梯子を掛けたり、
よじ登ったりするのは危険ですとお止めください。
積段の時は、安定した平坦部分で保管してください。
- 運 搬 運搬作業の時、パレットの積段は危険です。

お問い合わせ

